


# QA115HLS / QA115HLSP



신호빛 확산 시스템 적용

## 제품사양

QA115HLS | QA115HLSP

재 질 그로브-PC, 몸체-PC  
사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
보 호 등 급 IP66  
진 동 / 충 격 진동 15g, 충격 50g 만족

- 특수 산광 렌즈를 적용하여 빛 효율을 극대화한 초고휘도 중장비용 LED 스트로브 표시등
- 주간에도 발생하는 신호빛 감쇠 현상을 보완하여 크세논램프와 같은 강력한 신호빛 발산
- 직부형과 Pole 취부형 중 설치 환경에 적합한 취부 형식 선택

## QA115HLS / QA115HLSP LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA115HLS	DC12V~24V	Max.820mA	CE	1.06kg	● R-적 ● A-황
QA115HLSP				1.22kg	

- Pole 취부형은 충격 흡수가 뛰어난 고무 재질의 몸체로 진동 및 충격에 강한 내구성을 가짐
- 점멸 수: 60~80/min
- ※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V



QA115HLS




QA115HLSP


## 외형도

단위: mm


### ·QA115HLS



### ·QA115HLS-P

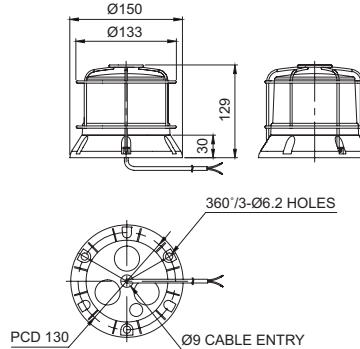

### ·QA115HLSP

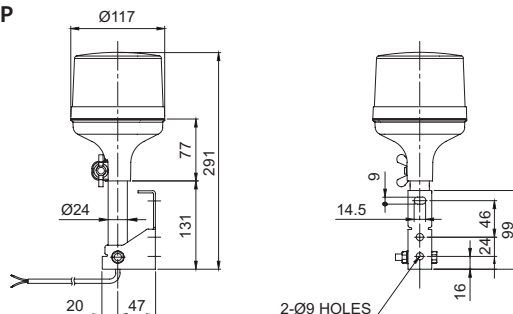

## 결선 정보

- 전원선 규격  
UL2464 18AWG x 2C 400mm
- 본 제품은(+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 모델 선정

QA115HLSP	-	12/24	-	R
[형번] QA115HLS QA115HLSP		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] ● R-적 ● A-황

## 사용자 주문사양

- 커넥터형 결선 방식의 제품
- 보호망 장착형(QA115HLS-P)