


QA125HLS / QA125HLSP



신호빛 확산 시스템 적용

제품사양

QA125HLS | QA125HLSP

재 질 그로브-PC, 몸체-PC
사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C
보 호 등 급 IP66
진 동 / 충 격 진동 15g, 충격 50g 만족
점 멸 수 60~80/min

- 주간에 발생하는 신호빛 감식 현상을 보완하여 크세논램프와 같은 강력한 신호빛 발산
- 직부형과 Pole 취부형 중 설치 환경에 적합한 취부 형식 선택

QA125HLS LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA125HLS	DC12V~24V	Max.1.65A	-	0.55kg	● R-적 ● A-황

· 점멸 수: 60~80/min, 외경: 125mm

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

QA125HLSP LED 스트로브 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA125HLSP	DC12V~24V	Max.1.65A	-	1.00kg	● R-적 ● A-황

· 점멸 수: 60~80/min, 외경: 125mm


※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

외형도 ·QA125HLS

단위: mm



·QA125HLSP

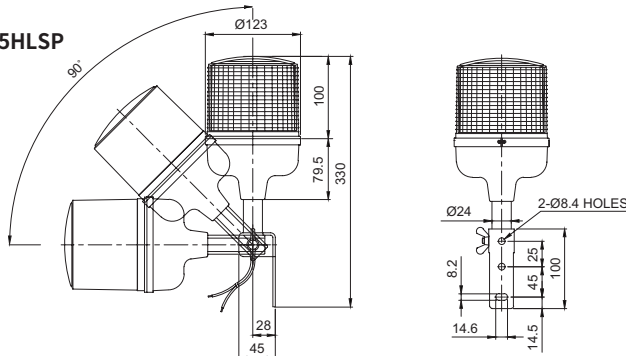

QA125HLS



QA125HLSP

결선 정보

- 전원선 규격
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

모델 선정

QA125HLS	-	12/24	-	R
[형번] QA125HLS QA125HLSP		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] ● R-적 ● A-황