


# QA70HLS / QA100HLS



## 제품사양

QA70HLS | QA100HLS

재질	그로브-PC, 몸체-ABS+GF(QA70HLS), ABS(QA100HLS)
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보호 등급	IP66
진동 / 충격	진동 15g, 충격 50g 만족

- 특수 LED 확산 시스템 적용으로 햇빛이 강한 옥외 환경에서 강력한 신호빛 발산
- 진동과 충격 대응력이 뛰어난 구조로 내구성 우수
- 폭풍우와 심한 흙먼지에 견딜 수 있는 완벽한 밀폐 구조(IP66)



QA70HLS



QA100HLS

## QA70HLS LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA70HLS	DC12V~24V	Max.650mA	-	0.23kg	● R-적 ● A-황

- 하우징 하단 면에 취부대가 형성된 구조로 2개의 볼트를 이용하여 현장 취부가 편리
- 소형 농기계 안전 표시등으로 적합
- 점멸 수: 45~55/min, 외경: 70mm

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

## QA100HLS LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA100HLS	DC12V~24V	Max.1.2A	CE	0.39kg	● R-적 ● A-황


- 점멸 수: 60~80/min, 외경: 100mm

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V


## 외형도

단위: mm

### ·QA70HLS

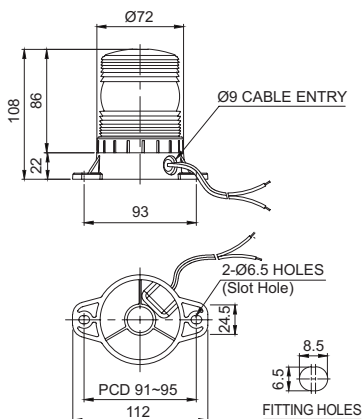

### ·QA100HLS

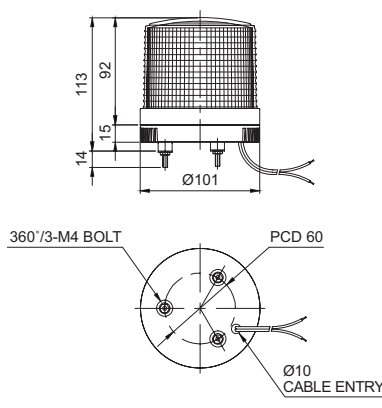

## 결선 정보

- QA70HLS: 전원선 규격  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- QA100HLS: 전원선 규격  
KSC3304(0.85sq) x 2C 400mm
- 본 제품은(+) (-) 극성 구별 없이 사용  
할 수 있습니다.

## 모델 선정

QA100HLS	-	12/24	-	R
[형번] QA70HLS QA100HLS		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] ● R-적 ● A-황