


S180 Series



S180US / S180UHS

제품사양

S180US | S180UHS

재 질	그로브-ABS, 몸체-ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP44
점 멸 수	60~80/min(2회 연속 점광 점멸)

- 고용량 크세논램프 섬광형으로 야외 원거리 시인성 우수
- 은은한 신호빛이 긴 파장으로 퍼져가는 반투명 렌즈 발광 구조 채택
- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능

S180US 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S180US	DC12V ~24V	Max. 1.35A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	0.84kg	● R-적
	AC110V	300mA		W형			0.80kg	● A-황
	AC220V	220mA					0.80kg	● G-녹 ● B-청



S180UHS형은 고휘도 크세논램프 3개가 장착된 모델로 먼 거리 시인성을 향상시킨 제품입니다. 안개가 많은 항구나 분진이 많은 제분공장, 철강공장 등에서 높은 성능을 발휘합니다.


S180UHS 고휘도 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S180UHS	DC12V ~24V	Max. 2.28A	280V ~400V	BH0647 (G)	49	-	1.18kg	● R-적
	AC110V	890mA		W형			1.02kg	● A-황
	AC220V	500mA					1.02kg	● G-녹 ● B-청

외형도

단위: mm

·S180US / S180UHS

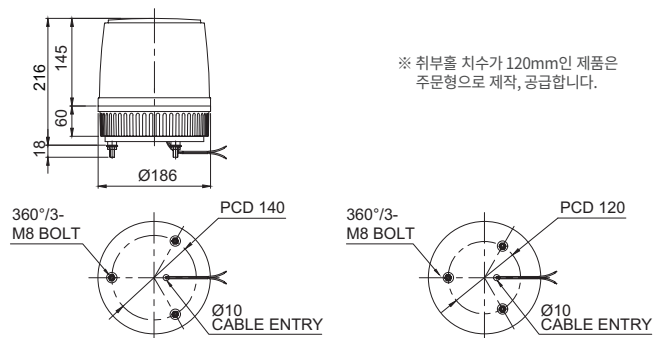

※ 취부홀 치수가 120mm인 제품은 주문형으로 제작, 공급합니다.

사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 취부홀 치수가 120mm인 제품 (PCD 120mm형)

결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.

모델 선정

S180US	-	BZ	-	220	-	R
[형번] S180US S180UHS		[부저] 무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		[전압] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청