

# QT56MCL

1단으로 7색의 신호 전달이 가능한 신개념 LED 타워램프



QT56MCL Series

부저 내장형은 몸체에 부저음 출력 Hole이 형성되어 있습니다.



## 제품사양

QT56MCL

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 재질       | 렌즈-PC, 몸체-Al, 브라켓-Al  |
| 사용 주위 온도 | -30°C ~ +60°C         |
| 음량       | Max.90dB at 1m        |
| 보호 등급    | 일반형-IP44, 부저 내장형-IP23 |

- 타워램프 1단으로 7색의 신호를 전달할 수 있는 경제형 제품
- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 소형 Pole 취부형 제품
- hexagon 무늬형상의 금속 재질 몸체가 적용된 미려한 외관의 제품
- 알루미늄 하우징을 사용하여 내구력 우수
- 우윳빛 반투명 렌즈를 통해 부드럽고 아늑한 신호빛 발산
- 소등시 렌즈 색상이 은은한 유유했으로 유지되어 작업자의 시선 안정
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능
- M12 커넥터 장착형은 주문사양으로 공급(상대물 미포함)

## QT56MCL 다색 LED 점등

| 형번                   | 전압    | 인증 | 중량     | 색상       |
|----------------------|-------|----|--------|----------|
| QT56MCL 점등형          | DC24V | CE | 0.45kg | 7 Colors |
| QT56MCL-BZ 부저 내장 점등형 | DC24V |    | 0.48kg |          |

## 광원부/부저 전류(LED 색상별 전류 기준)

| 전압     | DC24V |
|--------|-------|
| 광원부 전류 | 50mA  |
| 부저 전류  | 75mA  |


## 사용자 주문사양

- M12 커넥터 장착형



## 외형도

단위: mm

### ·QT56MCL



### ·QT56MCL-BZ

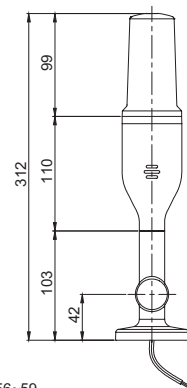

## 모델 선정

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| QT56MCL    | - | 24       |
| [형번]       |   | [전압]     |
| QT56MCL    |   | 24-DC24V |
| QT56MCL-BZ |   |          |

