


SHDL Series

내구성과 밀폐성이 우수한 선박, 중부하용 자립형 모델

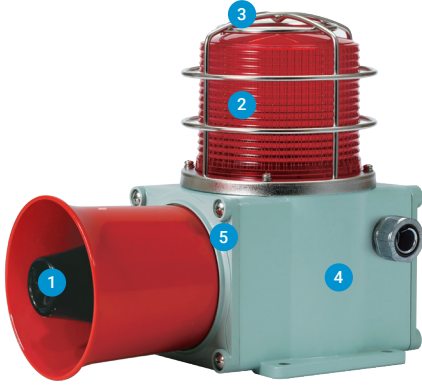

SHDL / SHDLP

제품사양

SHDL | SHDLP

재질	그로브-PC, 몸체-Al, 보호망-SUS316L, 반사경-PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보호 등급	IP66
몸체 색상	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
점멸 수	60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)
케이블 인입구	1/2" PF

- 선박, 중부하용 경고등/표시등과 전자 시그널 혼(Horn)이 일체형으로 구성된 모델
- 다층 LED 배광 반사체를 이용하여 그로브 전면에 풍부하고 명료한 신호빛 발산
- 알루미늄 하우징과 PC 그로브 재질을 사용하여 내구력 우수
- 물과 먼지를 차단하는 우수한 밀폐형 구조
- 내진 및 내충격성 우수
- 그로브 보호망 장착 가능
- 제품 내부에 단자대 설치
- 제품 내부에 설치된 음색 스위치와 음량 볼륨을 이용해 음색 선택과 음량 조절 가능

- 1** 다양한 신호음과 음성 신호 선택
· 20종류의 신호음과 음성 신호를 이용하여 다양하고 구체적인 메시지를 전달할 수 있습니다.

구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	긴급음
		Ch3	구급음
		Ch4	삐익삐익음
		Ch5	폼릴리시 알람
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	띠악~음
		Ch3	삐익삐익음
		Ch4	폼릴리시 알람
		Ch5	일반 알람
WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	피아노 소나타
		Ch5	터키 행진곡
WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	딩동음
		Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	삐삐삐삐음
		Ch5	또르릉음
WV	음성 신호 5음	Ch1~Ch5	음성 멘트

- 2** 그로브
· PC 재질을 채택하여 충격과 진동에 강하고 내구성이 우수합니다.

- 3** 보호망
· 내구력과 내부식성이 뛰어난 스테인리스 스틸 보호망을 장착하여 외부 접촉으로 인한 그로브 파손을 방지할 수 있습니다.
· 재질: SUS316L

- 4** 몸체
· 내구력이 우수한 알루미늄 하우징을 사용하였습니다.
· 특수 아노다이징 표면 처리 공정으로 내부식성이 우수합니다.
· 재질: Al

- 5** 완벽한 밀폐 구조
· 각 부분을 방수, 방진 구조로 결합하여 밀폐성이 탁월합니다.
· 보호 등급: IP66

SHDL / SHDLP LED 점등/점멸등 & 전자 시그널 혼


형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
SHDL SHDLP	DC12V	2A	· WS-경고음 5음: Max.114dB · WP-특수경고음 5음: Max.114dB · WM-멜로디 5음: Max.110dB · WA-알람 5음: Max.114dB · WV-음성 신호 5음: 108~113dB		· SHDL DC-3.02kg AC-3.39kg · SHDLP DC-3.27kg AC-3.64kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	1.5A				
	AC110V	370mA				
	AC220V	200mA				
	AC440V	-				

※ CE 인증: DC24V, AC220V



외형도 ·SHDL / SHDLP

단위: mm


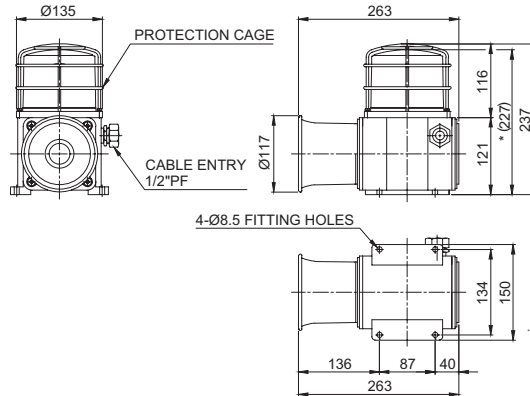


음색 선택 방법 및 결선도

·SHDL Series-DC/AC

· 주문사양: 외부 접점 이용(LC)

· 표준사양: 내부 스위치 이용
각 채널의 답스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.

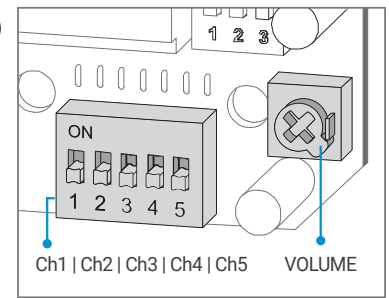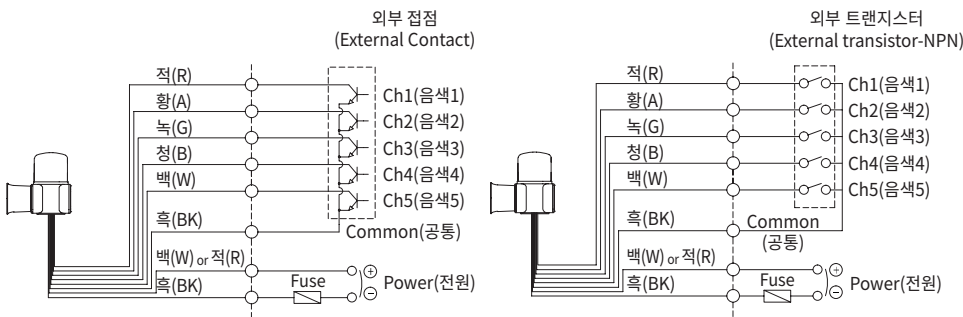

표준 출고 제품의 음색 조합

구분	내장음	채널	음색	구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음	WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	긴급음			Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	구급음			Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	삐익삐익 음			Ch4	피아노 소나타
		Ch5	폼릴리시 알람			Ch5	터키 행진곡
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음	WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	띠익~음			Ch2	딩동 음
		Ch3	삐익삐익 음			Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	폼릴리시 알람			Ch4	삐삐삐삐 음
		Ch5	일반 알람			Ch5	뜨르릉 음
		WV	음성 신호 5음	Ch1~Ch5	음성 멘트		

※ 표준품은 경고음 5음(WS), 특수경고음 5음(WP), 멜로디 5음(WM), 알람 5음(WA), 음성 신호 5음(WV)으로 조합하여 출고됩니다.

모델 선정

SHDL	-	WA	-	24	-	R
[형번]		[음색]		[전압]		[색상]
SHDL		WS-경고음		12-DC12V		● R-적
SHDLP		WP-특수경고음		24-DC24V		● A-황
		WM-멜로디		110-AC110V		● G-녹
		WA-알람		220-AC220V		● B-청
		WV-음성				

사용자 주문사양

- 3/4" PF 케이블 인입구(표준형은 1/2" PF)
- 케이블 그랜드 장착형
- 음색 선택선 외부 인출