


SHDL Series

내구성과 밀폐성이 우수한 선박, 중부하용 자립형 모델

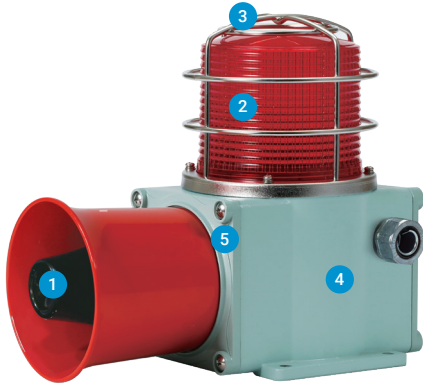

SHDL / SHDLP

제품사양

SHDL | SHDLP

재 질	그로브-PC, 몸체-Al, 보호망-SUS316L, 반사경-PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP66
몸 체 색 상	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
점 멸 수	60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)
케이블 인입구	1/2" PF

- 선박, 중부하용 경고등/표시등과 전자 시그널 혼(Horn)이 일체형으로 구성된 모델
- 다층 LED 배광 반사체를 이용하여 그로브 전면에 풍부하고 명료한 신호빛 발산
- 알루미늄 하우징과 PC 그로브 재질을 사용하여 내구력 우수
- 물과 먼지를 차단하는 우수한 밀폐형 구조
- 내진 및 내충격성 우수
- 그로브 보호망 장착 가능
- 제품 내부에 단자대 설치
- 제품 내부에 설치된 음색 스위치와 음량 볼륨을 이용해 음색 선택과 음량 조절 가능

- 1** 다양한 신호음과 음성 신호 선택
- 20종류의 신호음과 음성 신호를 이용하여 다양하고 구체적인 메시지를 전달할 수 있습니다.

구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	긴급음
		Ch3	구급음
		Ch4	삐익삐익 음
		Ch5	폼릴리시 알람
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	띠익~음
		Ch3	삐익삐익 음
		Ch4	폼릴리시 알람
		Ch5	일반 알람
WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	피아노 소나타
		Ch5	터키 행진곡
WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	딩동 음
		Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	삐삐삐삐 음
		Ch5	또르릉 음
WV	음성 신호 5음	Ch1~Ch5	음성 멘트

- 2** 그로브
- PC 재질을 채택하여 충격과 진동에 강하고 내구성이 우수합니다.
- 3** 보호망
- 내구력과 내부식성이 뛰어난 스테인리스 스틸 보호망을 장착하여 외부 접촉으로 인한 그로브 파손을 방지할 수 있습니다.
 - 재질: SUS316L
- 4** 몸체
- 내구력이 우수한 알루미늄 하우징을 사용하였습니다.
 - 특수 아노다이징 표면 처리 공정으로 내부식성이 우수합니다.
 - 재질: Al
- 5** 완벽한 밀폐 구조
- 각 부분을 방수, 방진 구조로 결합하여 밀폐성이 탁월합니다.
 - 보호 등급: IP66

SHDL / SHDLP LED 점등/점멸등 & 전자 시그널 혼


형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
SHDL SHDLP	DC12V	2A	· WS-경고음 5음: Max.114dB · WP-특수경고음 5음: Max.114dB · WM-멜로디 5음: Max.110dB · WA-알람 5음: Max.114dB · WV-음성 신호 5음: 108~113dB		· SHDL DC-3.02kg AC-3.39kg · SHDLP DC-3.27kg AC-3.64kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	1.5A				
	AC110V	370mA				
	AC220V	200mA				

※ CE 인증: DC24V, AC220V



외형도 ·SHDL / SHDLP


단위: mm

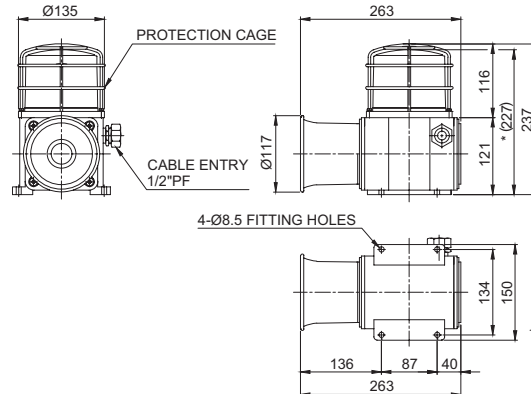


음색 선택 방법 및 결선도

·SHDL Series-DC/AC

· 주문사양: 외부 접점 이용(LC)

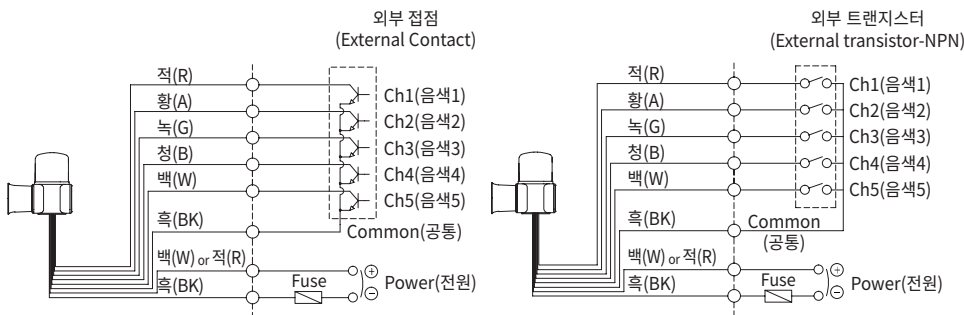

· 표준사양: 내부 스위치 이용
각 채널의 답스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.

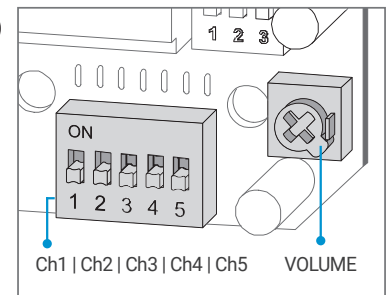

표준 출고 제품의 음색 조합

구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	긴급음
		Ch3	구급음
		Ch4	삐익삐익 음
		Ch5	품릴리시 알람
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음
		Ch2	띠익~음
		Ch3	삐익삐익 음
		Ch4	품릴리시 알람
		Ch5	일반 알람

구분	내장음	채널	음색
WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	피아노 소나타
		Ch5	터키 행진곡
WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	딩동 음
		Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	삐삐삐삐 음
		Ch5	뜨르릉 음
WV	음성 신호 5음	Ch1~Ch5	음성 멘트

※ 표준품은 경고음 5음(WS), 특수경고음 5음(WP), 멜로디 5음(WM), 알람 5음(WA), 음성 신호 5음(WV)으로 조합하여 출고됩니다.

모델 선정

SHDL	-	WA	-	24	-	R
[형번]		[음색]		[전압]		[색상]
SHDL		WS-경고음		12-DC12V		● R-적
SHDLP		WP-특수경고음		24-DC24V		● A-황
		WM-멜로디		110-AC110V		● G-녹
		WA-알람		220-AC220V		● B-청
		WV-음성				

사용자 주문사양

- 3/4" PF 케이블 인입구(표준형은 1/2" PF)
- 케이블 그랜드 장착형
- 음색 선택선 외부 인출