


PSSHD2LP




내구성과 밀폐성이 우수한 중부하용 자립형 모델

제품사양

PSSHD2LP

재 질	그로브-PC, 몸체-Al, 보호망-SUS316L, 반사경-PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP66
몸 체 색 상	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
케이블 인입구	1/2" PF

- 중부하용 경고등/표시등과 전자 시그널 혼(Horn)이 일체형으로 구성된 모델
- 알루미늄 하우징과 PC 그로브 재질을 사용하여 내구력 우수
- 물과 먼지를 차단하는 우수한 밀폐형 구조
- 내진 및 내충격성 우수
- 제품 내부에 단자대 설치
- 제품 내부에 설치된 음색 스위치와 음량 볼륨을 이용해 음색 선택과 음량 조절 가능
- 다층 LED 배광 반사체를 이용하여 그로브 전면에 명료한 신호빛 발산
- 음성신호 5음이 내장되어 다양한 환경에 적합한 신호음 선택 가능
- 보호망 타입

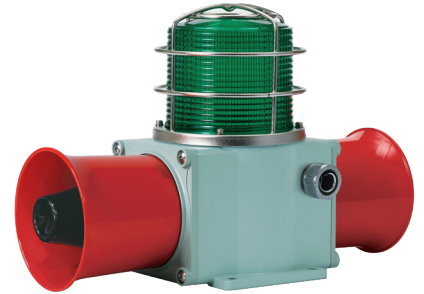

PSSHD2LP

PSSHD2LP LED 점등/점멸등 & 양방향 전자 시그널 혼


형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
PSSHD2LP	AC110V 600mA		· WV-음성 신호 5음 : 108~113dB x 2	-	4.70kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	AC220V 300mA					

※ WV 음성신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.

외형도

단위: mm

·PSSHD2LP

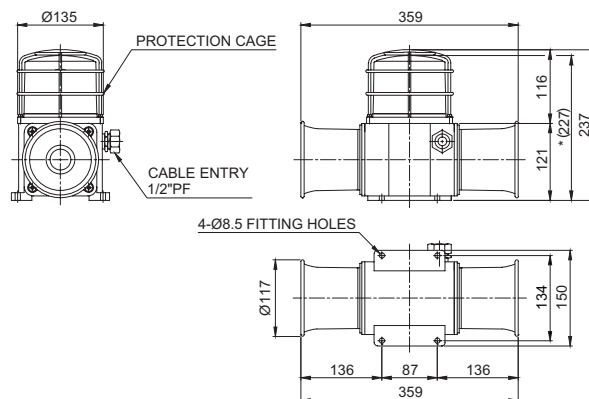

모델 선정

PSSHD2LP	-	110	-	R
[형번] PSSHD2LP		[전압] 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청