

PSQWCD35 Series



PSQWCD35 Series

제품사양

PSQWCD35

재 질	혼-PC, 몸체-PC+ABS, 커넥터-PVC
사용 주위 온도	-50°C~+60°C
보 호 등 급	IP66
기 술 인 증	ISO9001, ISO14001, 특허 제품(No. 10-1452447)
표시등 점멸 수	60~80/min
RoHS 대 응	

- 음색 선택 스위치와 음량조절 볼륨을 설치하여 기기 조작이 편리
- 특수 경고음 31음색이 내장되어 다양한 환경에 적합한 신호음 선택 가능
- 각 컨베이어별 별도의 음색을 지정하여 안전확보에 용이
- 기기당 기본 31음 음색이 내장되어 Binary 입력 31Ch 사용 가능
- 보호등급 IP66구조로 옥외 및 먼지가 상존하는 장소에서 밀폐성 우수
- 현장 맞춤형 브라켓(QF15/QD15) 및 방수/ 방진 커넥터(C형)제작으로 다양한 환경 대응
- 방수/ 방진 커넥터(C형)제작으로 다양한 환경 대응
- 방수/ 방진 커넥터 적용으로 전원 인가 상황에서도 제품 교체 가능
- 북극지방 운항 조건인 영하 50도 이하를 만족하는 모델로 극한 온도 환경에 대응 가능

PSQWCD35 LED 스트로브 표시등 & 전자 시그널 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상	옵션
PSQWCD35	DC12V ~24V	Max. 1.35A	· Binary 입력: 31Ch · 내장음: Max.115dB (Ch31 기준)	-	1.10kg	● R-적	무지정 : 표준타입 C : 방수커넥터 타입
	AC110V ~220V	Max. 350mA			1.15kg	● A-황 ● G-녹 ● B-청	


※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ AC 사양 사용 전압 범위 AC100V~240V


외형도

단위: mm

·PSQWCD35-110/220-R

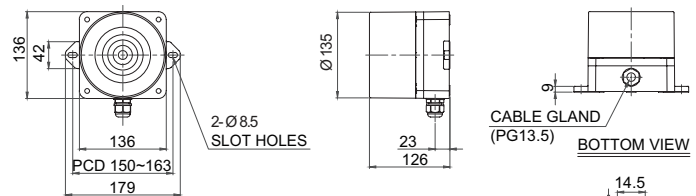


·PSQWCD35-110/220-R-C

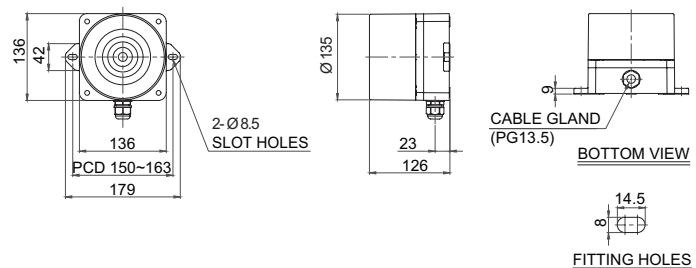

모델 선정

PSQWCD35	-	110/220	-	R	-	C
[형번]		[전압]		[색상]		[옵션]
PSQWCD35		12/24-DC12V~24V 110/220-AC110V~220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청		무지정-표준타입 C-방수커넥터타입



PSQWCD35 LED 스트로브 표시등 & 전자 시그널 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상	옵션
PSQWCD35-QD15	DC12V ~24V	Max. 1.35A	· Binary 입력: 31Ch · 내장음: Max.115dB (Ch31 기준)	-	1.10kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청	QD15: 방수컨넥터+ D 타입
PSQWCD35-QF15	AC110V ~220V	Max. 350mA			1.15kg		QF15: 방수컨넥터+ F 타입

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ AC 사양 사용 전압 범위 AC100V~240V



PSQWCD35-QD15




PSQWCD35-QF15


외형도

단위: mm

·PSQWCD35-110/220-R-QD15

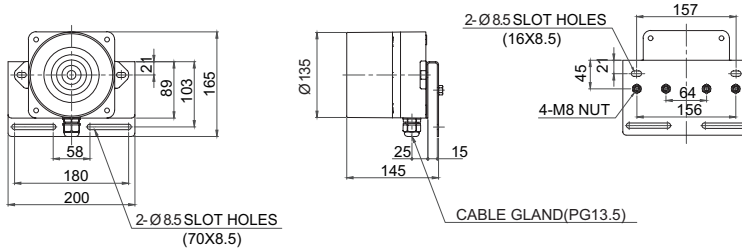

·PSQWCD35-110/220-R-QF15

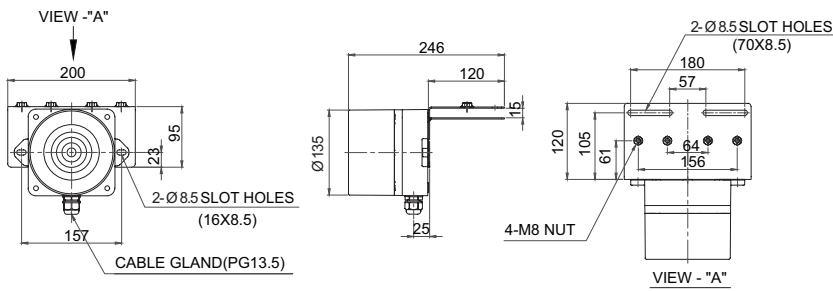

모델 선정

PSQWCD35	-	110/220	-	R	-	QD15
[형번]		[전압]		[색상]		[옵션]
PSQWCD35		12/24-DC12V~24V 110/220-AC110V~220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청		QD15-방수컨넥터 + D타입 QF15-방수컨넥터 + F타입