

외경 56mm LED 점등/점멸형 타워램프

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR



ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

제품사양

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

재질	렌즈-AS, 몸체-ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +60°C
음량	Max.90dB at 1m
보호 등급	IP23
점멸 수	60~80/min
RoHS 대응	

- 사출장비 전용 LED 점등/점멸 시그널 타워램프
- 사출성형기에서 시청각 신호를 다양하게 선택할 수 있는 전용 LED 타워램프
- 수명 20,000시간 이상의 고회도 LED 광원 채택




ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR Ø56mm 직부형, LED 점등/점멸

형번	단 수	전압	전류	인증	중량	색상
ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR	2	DC24V	0.110A	-	0.28kg	● R-적 ● G-녹

외형도

·ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

단위: mm

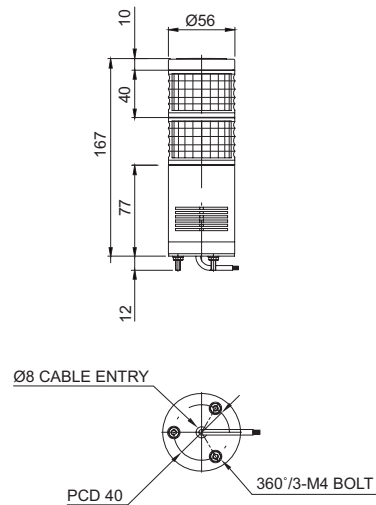

사용자 주문사양

- 벽면 취부대 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대
TWS45



벽면 취부대
TWA45

모델 선정

ST56MEL-BZ	-	2	-	24	-	RG
[형번]		[단 수]		[전압]		[색상]
ST56MEL-BZ		2-2단		24-DC24V		● R-적 ● G-녹