

외경 80mm 다색 LED 점등/점멸 표시등

## SMCL80-BZ-2-24-RG-TR



SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

### 제품사양

SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

재질	그로브-ABS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음량	Max.90dB at 1m
보호 등급	IP44
점멸 수	60~80/min
RoHS 대응	

- 사출장비 전용 다색 LED 점등/점멸 표시등
- 사출성형기에서 시청각 신호를 다양하게 선택할 수 있는 전용 다색 LED 표시등
- 다색 LED를 사용하여 하나의 표시등으로 2색의 신호를 전달하는 경제형 모델
- 렌즈 색상이 우유빛과 같이 은은하여 근거리 작업자의 시선 및 정서 안정




### SMCL80-BZ-2-24-RG-TR 외경 80mm 다색 LED 점등/점멸 표시등

형번	색수	전압	전류	인증	중량	색상
SMCL80	2	DC24V	0.063A	-	0.22kg	● R-적 ● G-녹

### 외형도

·SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

단위: mm




### 결선 정보

- SMCL 모델은 외부접점 또는 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 NPN트랜지스터를 사용하여 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- 전원선규격  
UL1015 AWG18(0.75sq)X3C 500mm

### 결선도

·SMCL80-BZ-2-24-RG-TR-DC

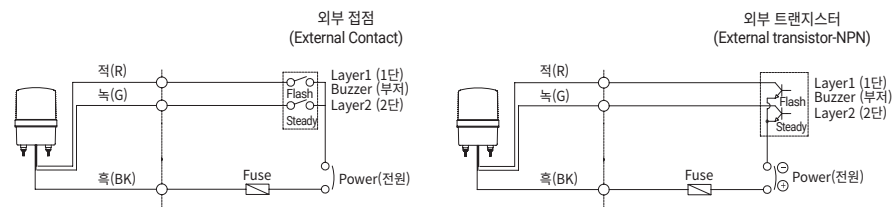

### 사용자 주문사양

- 벽면 취부대 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS80



벽면 취부대  
TWA80

### 모델 선정

SMCL80	-	BZ	-	3	-	24	-	RAG
[형번]		[부저]		[색수]		[전압]		[색상]
SMCL80		BZ지정-부저 내장형		2-2색		24-DC24V		● R-적 ● G-녹