

QAOL1



공항 활주로, 비행장 지역 내에서 운행하는 차량 및 이동물체의 등화 확인



QAOL1

제품사양

QAOL1

형식	저광도 C타입
재질	그로브-PC, 몸체-PC
사용 주위 온도	-40°C ~ +55°C
보호 등급	IP66
몸체 색상	황색(Amber)
케이블 인입구	Ø9
광원	고휘도 발광다이오드(LED)
광색	황색(Amber)
광도	200cd±25%
등작구분	점멸형

- 저광도 C타입 항공장애등은 비행장 이동 지역 내에서 운행하는 일반 차량이나 기타 이동 물체에 설치

QAOL1 저광도 LED 항공장애등


형번	정격 전압	소비 전력	인증	중량	색상
QAOL1	DC12V~24V	Max.11W		1.06Kg	● A-황

※ CE, ICAO 인증: DC24V

외형도

단위: mm

·QAOL1

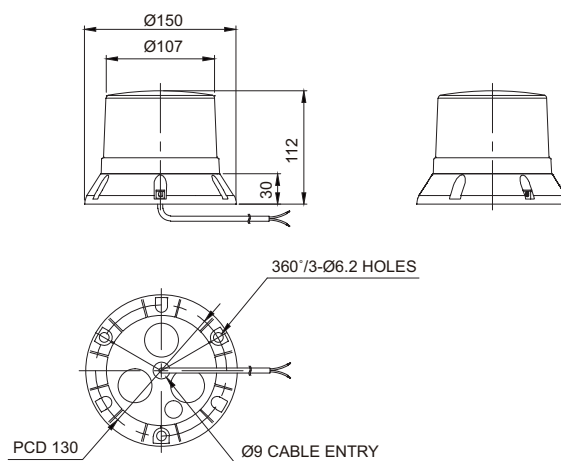

모델 선정

QAOL1	-	24	-	A
[형번] QAOL1		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] ● A-황