

PSDF-SHD

내구성과 밀폐성이 우수한 선박, 중부하용 자립형 모델



PSDF-SHD

제품사양

PSDF-SHD

재 질	그로브-PC, 몸체-Al, 혼 하우징- PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음 량	Max.114dB at 1m
보 호 등 급	IP56
몸 체 색 상	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
점 멸 수	60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)
케이블 인입구	1/2" PF

- 표시등과 전자 혼(Horn)이 일체형으로 구성된 모델
- 각종 크레인, 선박기계, 철강산업 현장, 옥외 플랜트 설비에 적합
- 알루미늄 하우징과 PC 그로브 재질을 사용하여 내구력 우수
- 1대의 표시등으로 2~3색의 신호를 전달할 수 있는 제품
- LED 색상 선택 스위치와 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 제품 내부에 설치된 음색 스위치와 음량 볼륨을 이용해 음색 선택과 음량 조절 가능

PSDF-SHD LED 점등/점멸등 & 전자 시그널 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
PSDF-SHD PSDF-SHDP	DC12V	3A	· WS-경고음 5음: Max.114dB	-	· PSDF-SHD DC-3.02kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	2A	· WP-특수경고음 5음: Max.114dB		AC-3.39kg	
	AC110V	450mA	· WM-멜로디 5음: Max.110dB		· PSDF-SHDP DC-3.27kg	
	AC220V	230mA	· WA-알람 5음: Max.114dB · WV-음성 신호 5음: 108~113dB		AC-3.64kg	

PSDF-SHD는 케이블 인입구에 플렉시블 커넥터를 장착하며, 케이블 그랜드 장착 형은 주문사양으로 공급합니다.



플렉시블 커넥터




케이블 그랜드

외형도

단위: mm

·PSDF-SHD

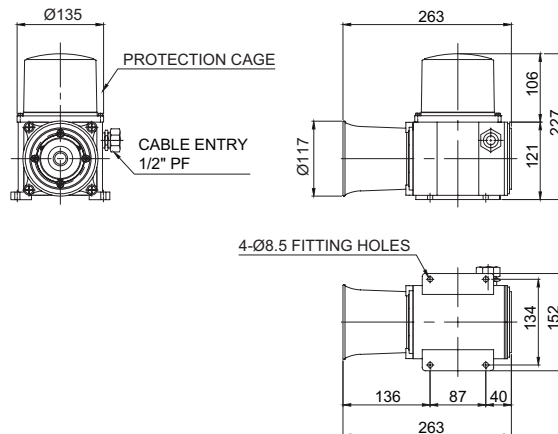




음색 선택 방법 및 결선도

- SHD Series-DC/AC
- SHD2 Series-DC/AC

· 주문사양: 외부 접점 이용(LC)

· 표준사양: 내부 스위치 이용
각 채널의 댁스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.

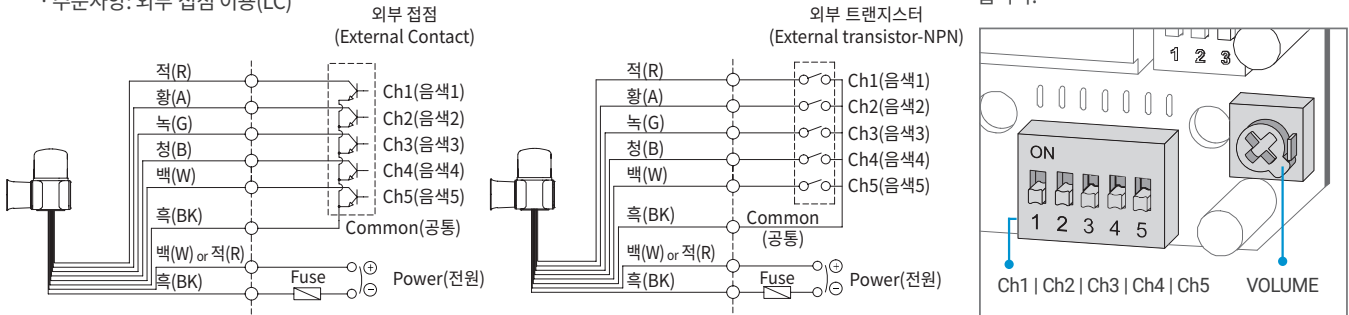

사용자 주문사양

- 3/4" PF 케이블 인입구(표준형은 1/2" PF)
- 케이블 그랜드 장착형
- 음색 선택선 외부 인출: PSDF-SHD의 음색은 내부 스위치를 이용하여 선택합니다.

표준 출고 제품의 음색 조합

구분	내장음	채널	음색	구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음	WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	긴급음			Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	구급음			Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	삐익삐익 음			Ch4	피아노 소나타
		Ch5	폼릴리시 알람			Ch5	터키 행진곡
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음	WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	띠익~ 음			Ch2	당동 음
		Ch3	삐익삐익 음			Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	폼릴리시 알람			Ch4	삐삐삐삐 음
		Ch5	일반 알람			Ch5	또르릉 음
				WV	음성 신호 5음	Ch1~ Ch5	음성 멘트

※ 표준품은 경고음 5음(WS), 특수경고음 5음(WP), 멜로디 5음(WM), 알람 5음(WA), 음성 신호 5음(WV)으로 조합하여 출고됩니다.

모델 선정

PSDF-SHD	-	WA	-	24	-	R
[형번] PSDF-SHD		[음색] WS-경고음 WP-특수경고음 WM-멜로디 WA-알람 WV-음성		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청