

# QA115LSE



QA115LSE

## 제품사양

QA115LSE

재 질 그로브-PC, 몸체-PC  
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
 보 호 등 급 IP66  
 진 동 / 충 격 진동 15g, 충격 50g 만족

- 특수 산광 렌즈를 적용하여 빛 효율을 극대화한 초고휘도 중장비용 LED 스트로브 표시등
- 주간에 발생하는 신호빛 감쇠 현상을 보완하여 크세논램프와 같은 강력한 신호빛 발산

## QA115LSE LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
QA115LSE	DC12V~24V	Max.1A	CE	1.01kg	● A-황

· 점멸 수: 60~80/min, 외경: 115mm

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V


## 결선 정보

- 전원선 규격  
UL2464 18AWG x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 외형도

단위: mm

·QA115LSE

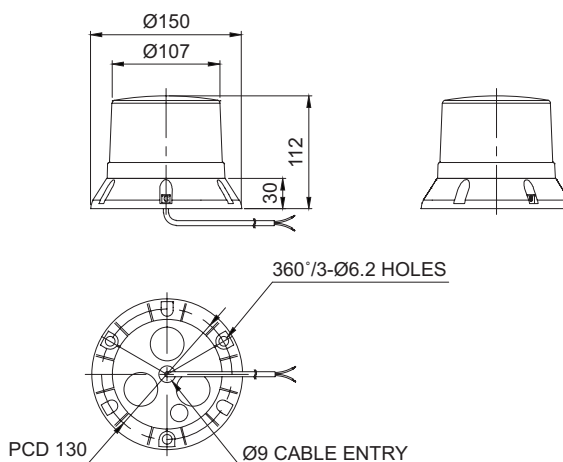

## 사용자 주문사양

- 커넥터형 결선 방식의 제품
- 보호망 장착형

## 모델 선정

QA115LSE	-	12/24	-	A
[형번]		[전압]		[색상]
QA115LSE		12/24-DC12V~24V		● A-황