



MWTL

제품사양

MWTL

재 질	렌즈-PC, 커버-ABS, 몸체-ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP55
표준 색상 구성	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
점 멸 수	60~80/min

- 외부 장애물에 의한 돌출부 파손을 최소화 한 슬림형 모델
- LED 빛을 사용자 시선 방향으로 직접 배광시키는 구조로 시인성이 우수
- 밀폐형 구조로 옥외 사용 가능
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능



MWTL 벽부형 LED 점등/점멸 표시등

형번	단 수	전압	인증	중량	색상
MWTL 점등형					
MWTL-BZ 부저 내장 점등형	4	DC24V	CE	0.29kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
MWTLF 점등/점멸형					
MWTLF-BZ 부저 내장 점등/점멸형					


※ CE 인증: DC24V

광원부/부저 전류(1단 기준)

전압	DC24V
광원부 전류(1단)	55mA
부저 전류	60mA

외형도 ·MWTL

단위: mm

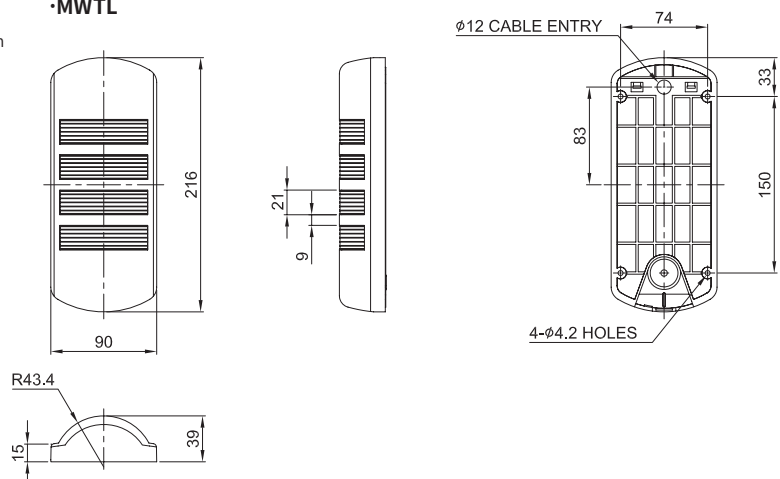

모델 선정

MWTL	-	4	-	24	-	RAGB
[형번] MWTL MWTLF MWTL-BZ MWTLF-BZ		[단 수] 4-4단		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청