

# 外径 56mm LED 点灯/点滅型タワーランプ

## EST56L



### 製品仕様

EST56L

材質 レンズ-AS、ボディ-ABS、Pole-Al  
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C  
 音量 Max.90dB at 1m(ブザー内蔵型)  
 点滅数 IP23  
 点滅数 60~80/min  
 RoHS 対応

- 外径56mmの LED 点灯/点滅タワーランプ
- Pole取付型専用製品で、使用環境に適した様々な構造の取付部を選択可能
- ブザー内蔵型製品は視覚・聴覚信号を同時に伝達可能
- トランジスタを利用してPLCで直接駆動可能
- DC製品:点灯型-NPN/PNP、点灯/点滅型-PNP
- 本体/カバーカラーはアイボリーとブラックの中から選択可能

### EST56L Ø56mm Pole 取付型、多色LED 点灯/点滅

型番	段数	電圧	認証	重さ	色
EST56L 点灯型	1	DC24V	CE	0.29kg	● R-赤
EST56L-BZ ブザー内蔵点灯型	2			0.32kg	● R-赤 ● G-緑
EST56LF 点灯/点滅型	3			0.36kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
EST56L-BZ ブザー内蔵点灯/点滅型	3	AC220V	-	0.30kg	● R-赤
EST56L 点灯型	1			0.33kg	● R-赤 ● G-緑
EST56L-BZ ブザー内蔵点灯型	2			0.37kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
EST56LF 点滅型	3	AC220V	-	0.33kg	● R-赤 ● G-緑
EST56LF-BZ ブザー内蔵点滅型	3			0.37kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
EST56LF-BZ ブザー内蔵点滅型	3			0.37kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑



EST56L

### 信号線/ブザー線の電流(1段基準)

電圧	DC24V	AC220V
信号線電流	60mA	25mA
ブザー線の電流	75mA	25mA

### 結線情報

- ・電源線規格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・信号線規格  
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・LED光源のタワーランプは、外部接点とトランジスターを利用して結線できます。

### ユーザオーダー仕様

- ・DC12V製品対応可能  
(注文仕様:EST56L、EST56L-BZ3段限定)

### 取付け台


一般型	LB18	LW18	QZ18
Steel SZ18	Steel QL18	ABS SL18	ABS FB18
AI	ABS	AI	ABS

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ  
[タワーランプ就部隊]をご参照ください。

### 外形図

単位: mm

・EST56LF-BZ-1-R : DC/AC  
 ・EST56LF-1-R : DC/AC  
 ・EST56L-BZ-1-R : DC/AC  
 ・EST56L-1-R : DC/AC  
 ・EST56LF-BZ-2-RG : DC/AC  
 ・EST56LF-2-RG : DC/AC  
 ・EST56L-BZ-2-RG : DC/AC  
 ・EST56L-2-RG : DC/AC  
 ・EST56LF-BZ-3-RAG : DC/AC  
 ・EST56LF-3-RAG : DC/AC  
 ・EST56L-BZ-3-RAG : DC/AC  
 ・EST56L-3-RAG : DC/AC

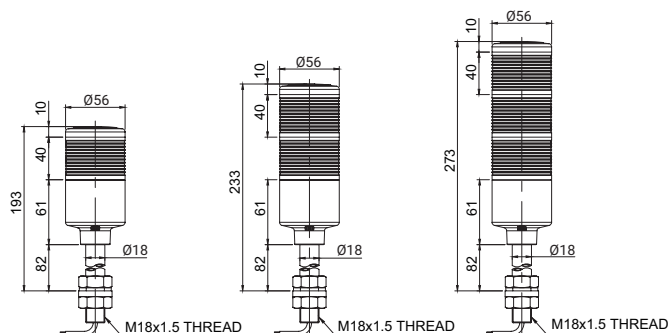

### モデル選定

EST56L	3	220	RAG	LW18	BK
[型番] EST56L EST56LF EST56L-BZ EST56LF-BZ	[型番] 1-1段 2-2段 3-3段	[型番] 24-DC24V 220-AC220V	[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑	[取付け台] ・無指定-一般型 ・指定 -LB18-LW18 -QZ18-SZ18 -QL18-SL18 -FB18	[本体/カバーカラー] ・無指定-Ivory ・BK-Black

# 外径 56mm LED 点灯/点滅型タワーランプ

## EST56L

### 結線図

- ・外部接点を利用する場合は、下記のように結線してください。
- ・トランジスタを利用して結線する場合には、使用する電圧と製品によってNPNトランジスタやPNPトランジスタを区別し、下記の結線図に従い、正確に結線してください。

適用製品	外部接点	適用製品	外部接点
DC 点灯型		AC 点灯型	
EST56L EST56L-BZ		EST56L EST56L-BZ	
DC 点灯/点滅型		AC 点滅型	
EST56LF EST56LF-BZ		EST56LF EST56LF-BZ	
適用製品	トランジスタ		
DC 点灯型			
EST56L EST56L-BZ			
DC 点灯/点滅型			
EST56LF EST56LF-BZ			