



構成品

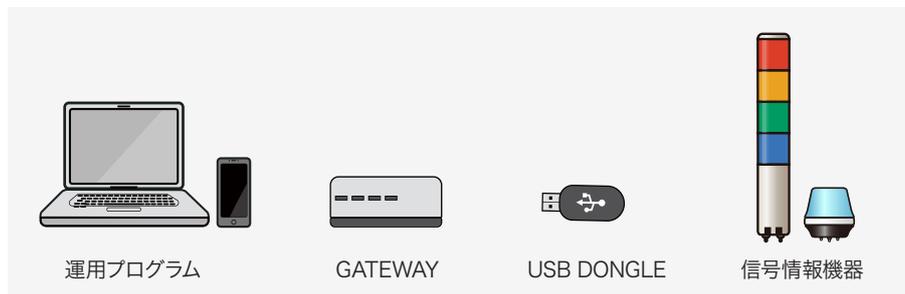

1. 製品別連結方法

1) USB DONGLEを利用した接続方法

- ・ USB DongleをPCに簡単に実装して使用、小規模の単一无線ネットワーク構成に適した方式です。
(無線制御表示灯最大32台まで連結可能)

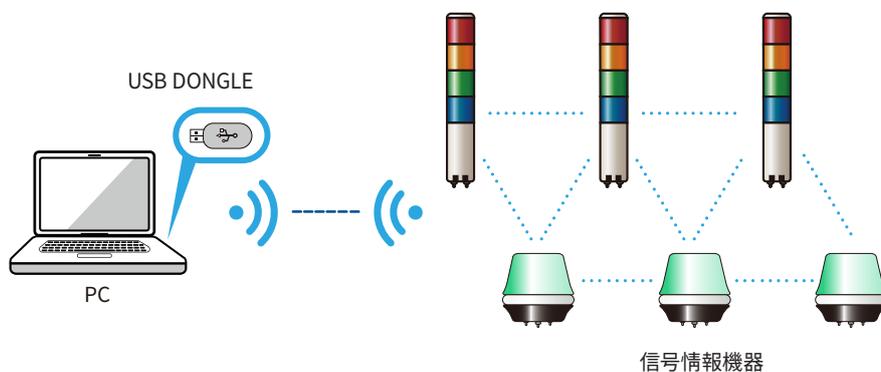

2) GATEWAYを利用した接続方法

- ・ 大規模な事業場に適した方式で多数のGatewayを連結して、無線制御表示灯を最大768台まで接続できます。
- ・ スマートフォンで信号情報機器の状態をモニタリングしたり、制御できます。

