


S100 Series



제품사양

S100S | S100SM

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C
 보호 등급 IP54
 점 멸 수 60~80/min

- 외경 100mm의 크세논램프 스트로브 표시등
- 순간 발광 효율이 높고, 자연광에 가까운 신호빛을 발산하여 장거리 시인성이 우수
- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리



S100S



S100SM

S100S 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S100S	DC12V ~24V	Max.1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.25kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	AC110V	260mA		U형				
	AC220V	270mA						

※ CE 인증: DC12V~24V

S100SM 자석 착탈형 크세논램프 스트로브 표시등



형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S100SM	DC12V ~24V	Max.1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.34kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
				U형				

결선 정보

- 전원선 규격(S100S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 전원선 규격(S100SM) 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

외형도

단위: mm

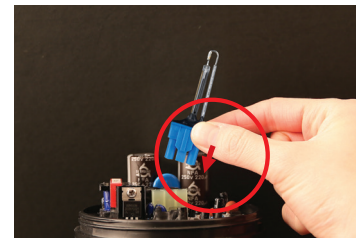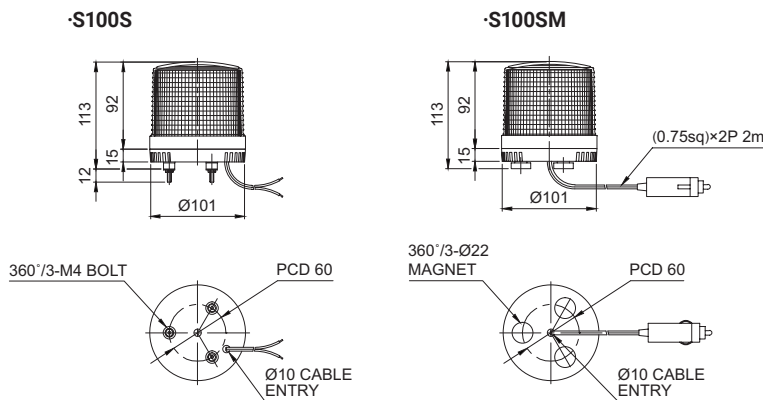


크세논램프 교체 방법

커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리합니다. 램프 교체시에는 전원을 OFF 하고 30분 경과 후 작업하는것이 안전합니다.

사용자 주문사양

- AC 전압 사양(S100SM)
- 벽면 취부대(S100S): 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.

모델 선정

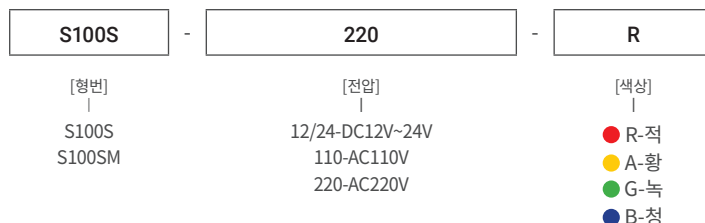

벽면 취부대 SWP125



벽면 취부대 SWM125